

Transpallet elettrico a pianale ribassato PPXS20

Versione della piattaforma

Capacità : 2000 kg

PPX (S) 20

PPX (S) 20 2000 kg



max. 2000 kg



max. 210 mm



max. 8/12 km /
h



1,5 / 2,5 kW



max. 500 Ah /
5hr

min. 1984 mm


PRODUTTIVITÀ AL SUO MEGLIO ALTA VELOCITÀ DI MARCIA. ALTO CHILOMETRAGGIO

Che sia per il carico o lo scarico di camion o per il trasporto di materiali pesanti nel magazzino, la serie CLARK PPX (S) 20 è progettata per il funzionamento gravoso e può essere equipaggiata con batterie fino a 500 Ah. Inoltre, le operazioni a due e tre turni sono possibili grazie alla rimozione laterale della batteria opzionale.



Servosterzo come caratteristica standard

- Accelerazione, decelerazione in curva, frenata rigenerativa e molti altri parametri del comportamento di guida possono essere regolati per adattarsi a qualsiasi esigenza

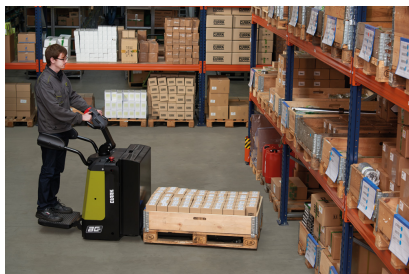

Caratteristiche e vantaggi

Alta velocità di marcia

- La velocità di 8,5 km / h con il PPX20 e 12 km / h con il PPXS20 quando la piattaforma del conducente e le protezioni laterali del telaio sono posizionate garantiscono un alto grado di produttività

Potenti motori di azionamento a 24 V CA.

- Potente accelerazione e alta velocità anche a pieno carico

Batterie forti

- Prestazioni elevate grazie alla capacità della batteria di 500 Ah



Comfort ed ergonomia

Servosterzo di serie (PPXS20)

- Decelerazione automatica in curva proporzionale all'angolo di sterzata
- Riduce la potenza centrifuga del conducente

Design compatto

- Ottima vista delle punte delle forche
- Facilità d'uso in spazi ristretti in modalità pedonale (6 km / h) con piattaforma rialzata



Attrezzo ergonomico e sicuro

- Implementazione semplice e veloce dei comandi di controllo
- Decelerazione automatica soft e ritorno in posizione neutra quando il timone viene rilasciato.

Freno di stazionamento automatico

- Funzionamento sicuro su pendenze e rampe
- Il freno di stazionamento automatico viene rilasciato quando l'interruttore di guida è attivato

[Stampare](#)